

Lieferumfang:

1x VIEWare 8“
1x Netzadapter 12Volt AC, 1500 mA ⊖—⊕
1x Anschlusskabel VGA
1x Anschlusskabel AV-Video / Audio

Optionales Zubehör:

Anschlussverlängerungskabel **VWVK** (AV-Video)
Vieware-Clamp **VWC** – Universalmontage für TFT's

MIDITEMP GmbH
Am Pfanderling 60
D - 85778 Haimhausen
Tel: +49 (0) 8133 - 91 81 71
Fax: +49 (0) 8133 - 91 81 19
Email: info@miditemp.de



Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.
© MIDITEMP GmbH Stand_10/2010


MIDITEMP



VIEWare 8

Bedienungs –
hinweise

Bedienelemente:

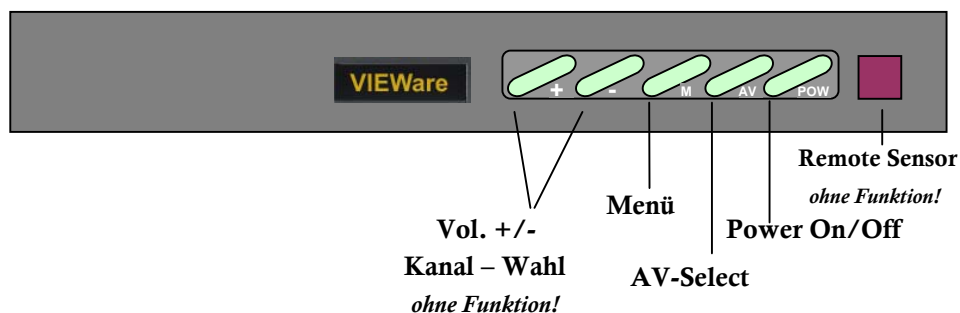

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein MIDITEMP® - Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel und lange Freude damit!

Anschließen des VIEWare 8“

Eines der mitgelieferten Anschlusskabel (VGA oder Video - je nach Anschlussart Ihres Gerätes) wird an dem kurzen Kabel des Monitors angeschlossen.

Video: AV1: Das Kabel mit dem grünen Cinch-Stecker an der einen Seite

Video: AV2: Das Kabel mit dem gelben Cinch-Stecker an der einen Seite

VGA: Das Kabel mit dem schwarzen Sub-D-Stecker an beiden Seiten

Audio: Das Kabel mit dem weißen und dem roten Cinch-Stecker können Sie an einer Tonquelle anschließen, und so die eingebauten Lautsprecher des VW8 verwenden.

Das mitgelieferte Netzteil am Netzanschluss des VIEWare 8“ anschließen.

Bitte erst nach dem Verkabeln Ihr Gerät und danach den VIEWare 8“ einschalten, um Kurzschlüsse beim Verkabeln zu vermeiden!

Technische Daten:

Auflösungen: 640:480 / 800:600 / 1024:768

Formate: Video / VGA

Reaktionszeit: 25 ms

Kontrast: 300:1

Max. Blickposition: 150°

Abmessungen: 20,5cm x 17cm x 3,5 cm (B x H x T)

Gewicht: 0,6 Kg

Beschreibung der implementierten Funktionen

Generelle Vorgehensweise beim Ändern von Einstellungen

Nach dem Aufrufen des Menüs: (M)

Die gewünschte Funktion mittels +/- aufrufen, zur Änderung eines Parameters M drücken, Änderungen per +/- durchführen.

1 x M (Menu) drücken

01/10: Helligkeit

02/10: Kontrast

03/10: Phase:

Bildschirm-Phaseinstellung korrigieren

04/10: Uhr:

Ohne Funktion

05/10: H-Position:

Bildposition vertikal korrigieren

06/10: V-Position:

Bildposition horizontal korrigieren

07/10: Sprache:

Bedienersprache einstellen

08/10: Auto:

Bildschirm automatisch justieren

09/10: Rückstellung:

Werkseinstellungen aufrufen

10/10: Lautstärke

11/10: Ausgang:

Menu-Ebene verlassen

Das Menu-Fenster wird nach ca. 10 Sekunden selbstständig geschlossen!

AV -Select:

Durch mehrmaliges Betätigen des AV-Select - Buttons wird zwischen AV1/AV2 und VGA umgeschaltet. Der VIEWare 8“ behält die letzte Einstellung bei!

POW:

Einschalt - Button

+/- :

Lautstärke-Regelung
