

MIDITEMP

Anleitung zur Installation des MP3-Decoders f. MP-22CDW/K

1HE/IDE

1. Einleitung

Dieser MP3-Decoder erweitert Ihren MIDITEMP Multiplayer um professionelle MP3-Abspielmöglichkeiten. Gegenüber WAV- oder AIF-Dateien haben MP3-Dateien den Vorteil, dass Ihre Dateigröße sehr viel kleiner ist. Dadurch kann so eine große Zahl von Songs als Audio-Playback auf der Festplatte abgelegt und verwaltet werden. MP3-Files sind sowohl als unabhängige Songs benutzbar, als auch synchron zu MIDI Files einsetzbar, als „Multifiles“.

Installieren Sie einfach diesen MP3-Decoder und erleben Sie eine neue Dimension beim Einsatz Ihres MultiPlayers!

Unterstützte Formate:

MPEG 2 Layer III stereo/zwei Kanäle oder ein Kanal (mono), alle MPEG 1 & 2 Sample-Frequenzen und Erweiterungen auf MPEG 2.5: 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16, 12, 11.025, 8 KHz. Verarbeitet MPEG 2.5 Layer III elementar komprimierte Bitströme mit Datenraten von 8 Kbit/s bis 320 Kbit/s.

2. System Update

Vor dem Einbau der Decoder-Karte muss Ihr MultiPlayer mit der Betriebssystem-Version 4.30 oder höher ausgestattet sein. Wenn Ihr Player mit einer älteren Version arbeitet, müssen Sie das Gerät zuerst updaten. Diese Updates finden Sie im Internet unter www.Miditemp.de/ unter der Rubrik „Update“

- speichern Sie Ihre Matrix-Programmbänke auf Diskette/Festplatte ab
- legen Sie die Update-Diskette in das Floppy-Laufwerk ein.
- Doppelklick auf SEQ-Taste
- rufen Sie die Funktion UPD aus dem Menü auf
- drücken Sie ENTER
- suchen Sie die zu Ihrem Gerät passende Datei via Datenrad auf der Diskette aus (22CDW-K)
- drücken Sie ENTER und warten Sie den Update-Vorgang ab. Danach startet der Player neu.

3. Benötigte Teile

MP-3 Board TYP-B, Datenkabel D-3, Abstandshalter, Schraube, evtl. 3-pin CD-Rom Audio-Verlängerungskabel

4. Nicht benötigte Teile

Die mitgelieferten Kabel D1 und D2 sind bei dieser Installation nicht notwendig.

Miditemp GmbH, Semmelweisstr. 8, D-82152 Planegg


Telefon: +49 (0) 89- 978 803 8-0
Telefax: +49 (0) 89- 978 803 8-19
Email: info@miditemp.de
www.miditemp.de

MIDITEMP


5. Einbau

Achtung! Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gehäuses den Netzstecker!

- öffnen Sie das Gehäuse des MultiPlayers.
 - ziehen Sie das CD-ROM Audiokabel vom Audio IN Stecker der Hauptplatine ab.
 - entfernen Sie das 50-polige Datenkabel zwischen Karaoke-Board und Hauptplatine (Anm.: dieses Kabel wird nicht mehr benötigt).
 - verbinden Sie das Audio OUT Kabel des MP3-Decoders mit dem Audio IN Stecker auf der Hauptplatine
 - verbinden Sie das CDROM Audio Kabel mit dem Audio IN Stecker der MP3 Decoder Karte.
- Falls nötig, fügen Sie die beigelegte Verlängerung in das Audio-Kabel ein.
- stecken Sie den mittleren Stecker des Datenkabels (D3) auf das Karaoke-Board auf
 - verbinden Sie das eine Ende des Datenkabels mit dem MP3 Decoder und das andere Ende mit dem 50-poligen Systemstecker (J21) auf der Hauptplatine.
 - montieren Sie die MP3 Decoder-Karte über dem Karaoke-Board mit dem beigelegten Abstandsbolzen.
 - schließen Sie das Gehäuse des MultiPlayers wieder.



**Audio
Steckerbelegung**

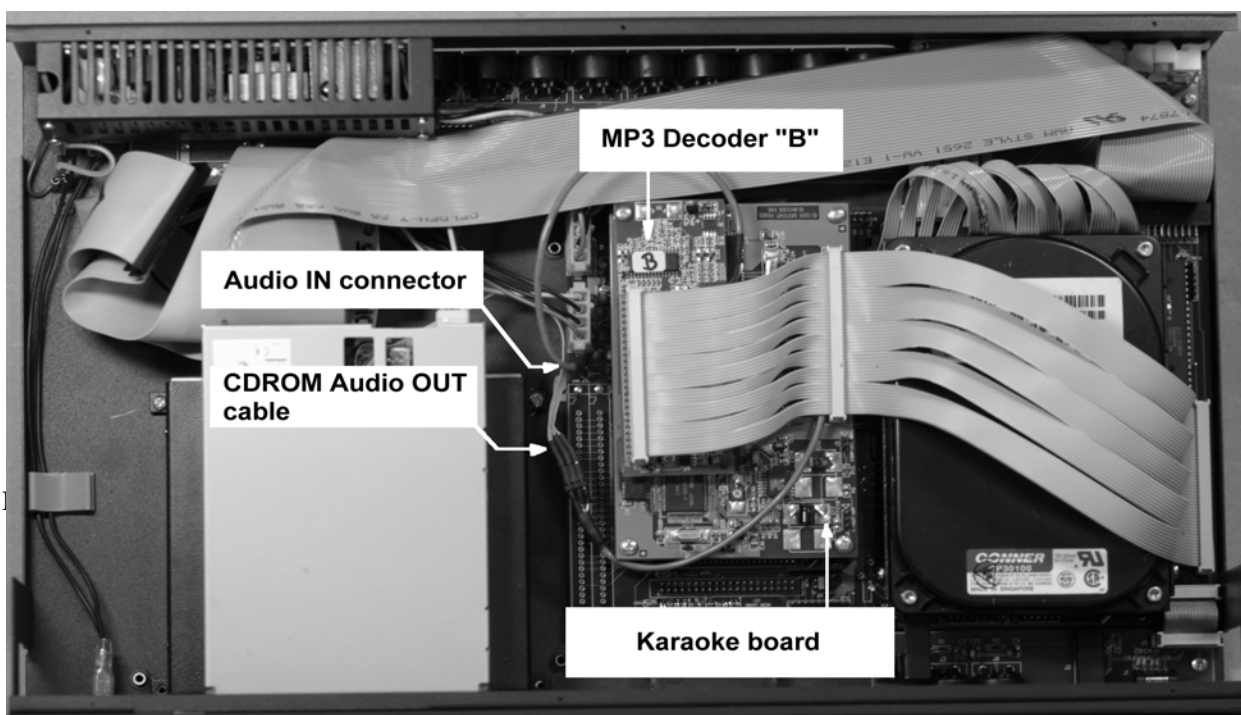

81 71
81 19
de